

Naxau

Model-D

功能装饰镀膜系统

专为耐磨功能镀膜设计的的全能智能设备

- 膜层均匀，色泽一致性好
- 低应力镀膜，无基材变形
- 可制备氮化物、氧化物及复合功能膜层
- 每日最多可完成 3 批次生产
- 硬质膜层，具备优异的抗刮擦与耐腐蚀性能



智能




低能耗





短生产周期

Model D	D850	P1200	P1500
有效镀膜区域(mm)	D1650*850	D1650*1200	D1650*1500
最大装载量(KG)	500	500	1000
PVD 技术	CFCS ® , PECV		
刻蚀技术	AEGD		
可镀膜种类	TiN, TiCN, CrN, CrSiCN, SiO2, Ti2O3, NbOx, etc.		
阴极数量	12 - 16		

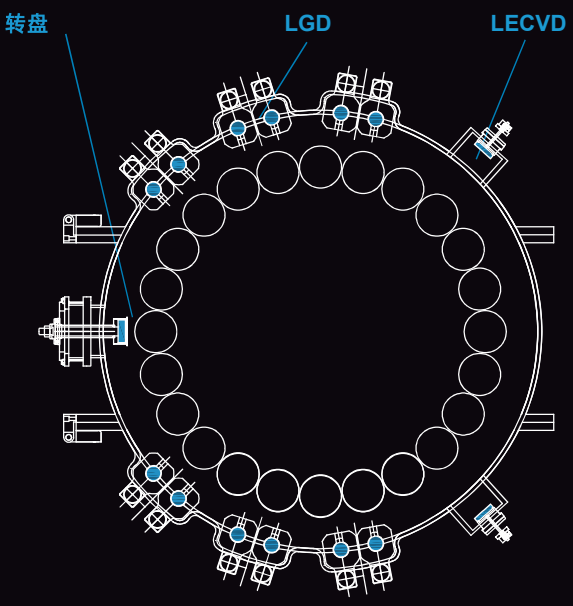

应用

纳狮DX1涂层



纳狮DX1涂层

纳狮DX2涂层



友商阳极氧化



纳狮DX2涂层



纳狮新材料股份有限公司

浙江省嘉兴市平湖经济开发区兴平二路1661号
邮编 314200

电话: 0086 0573 8507 1366
传真: 0086 0573 8507 1367

更多全球纳狮服务网点查询请点击
www.naxau.com