



Naxau

Model Q

真空大功率镀膜 替代电镀

Naxau 纳狮专利黑科技

- 环保升级：不进电镀园，生产现场直接镀膜
- 性能升级：更耐磨、更耐腐蚀、导电更快
- 效率升级：节拍快、流程短、良率高
- 基材升级：金属、塑料、陶瓷、玻璃、纤维等，万物皆可镀

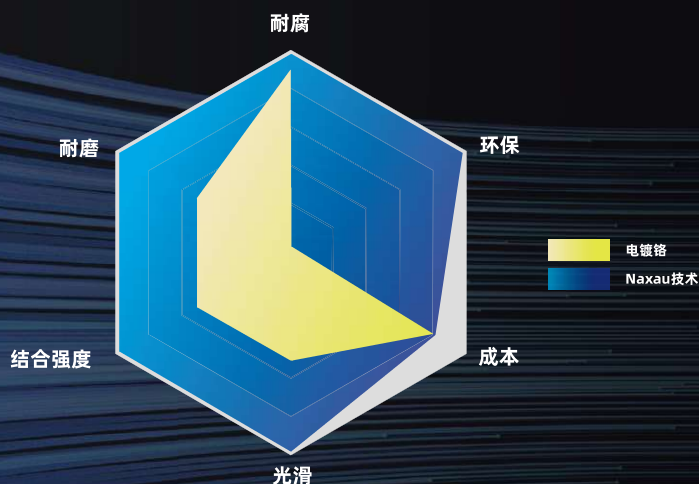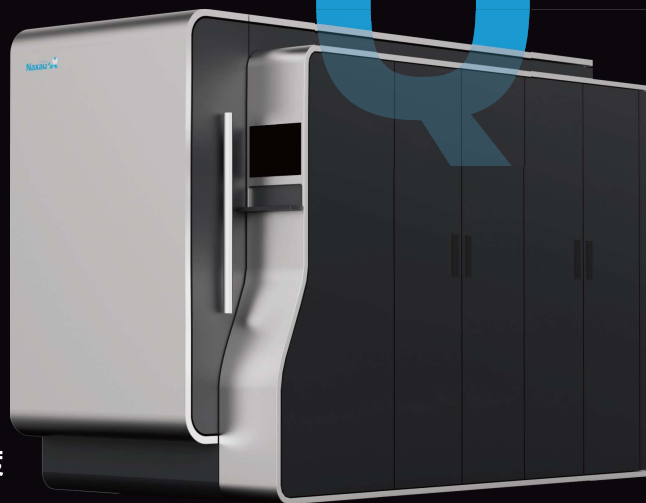

独家专利技术



黑科技




绿色环保




效率高

Model H


有效涂层区域 (mm)	D950*H1700 mm
最大载重量 (kg)	2000 kg
PVD 技术	JVAD Cr
刻蚀技术	TACE
阴极数量of HHMS®	17 sets
钻头装炉量 (支/炉)	680 pcs (Φ25*500mm) 4600 pcs (Φ10*70mm)
镀膜速率	8μm/h
单炉时间	8h
涂层类型	专用配方
外观尺寸	L5,500×W5,000×H2,500 mm

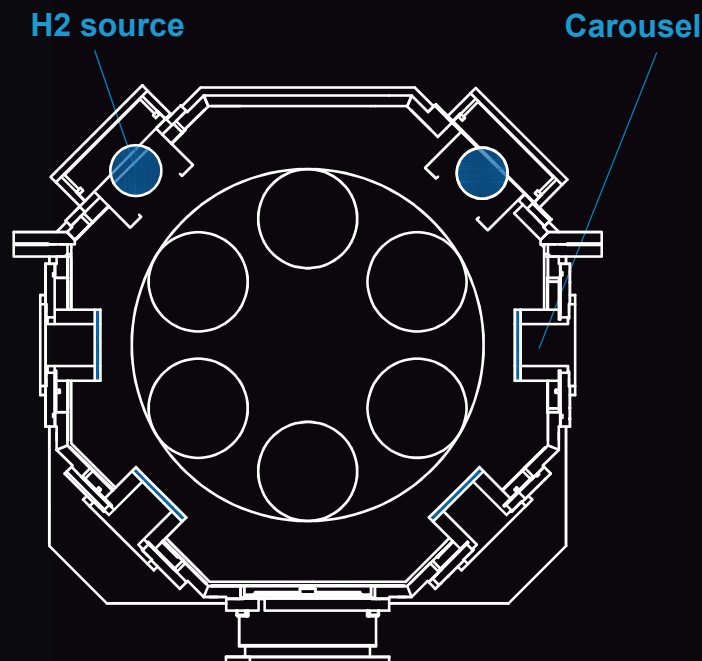


涂层应用




半导体



IC基板

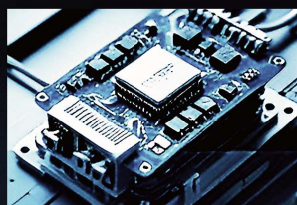

高密度互连技术/多层板

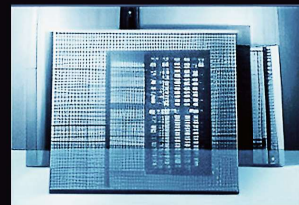

软板与硬板复合板



家居家电



重型机械




汽车行业



能源行业

纳狮JVAD优势

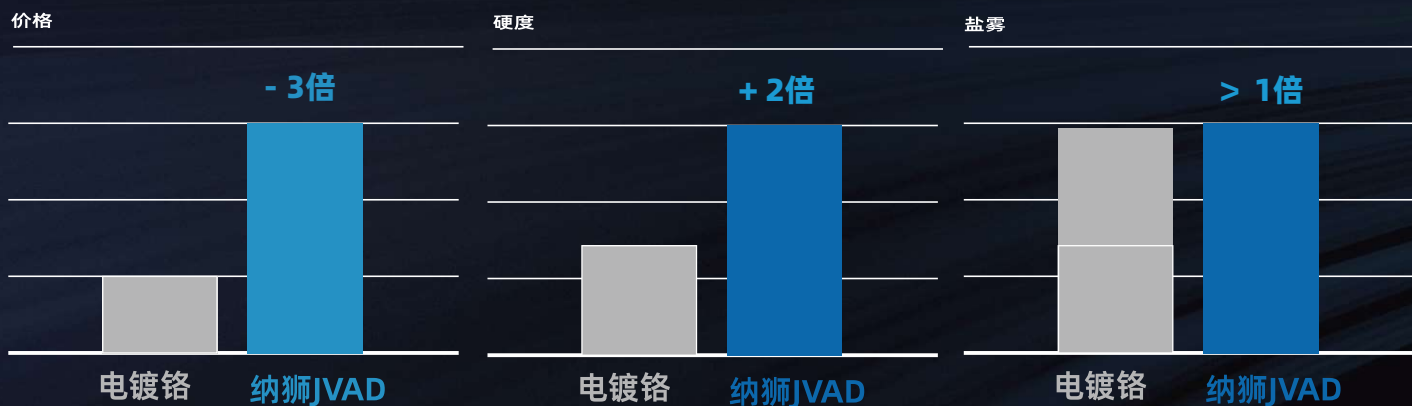

纳狮新材料股份有限公司

浙江省嘉兴市平湖经济开发区兴平二路1661号
邮编 314200

电话: 0086 0573 8507 1366

传真: 0086 0573 8507 1367

更多全球纳狮服务网点查询请点击
www.naxau.com